



ГАРО-ГРАДБА

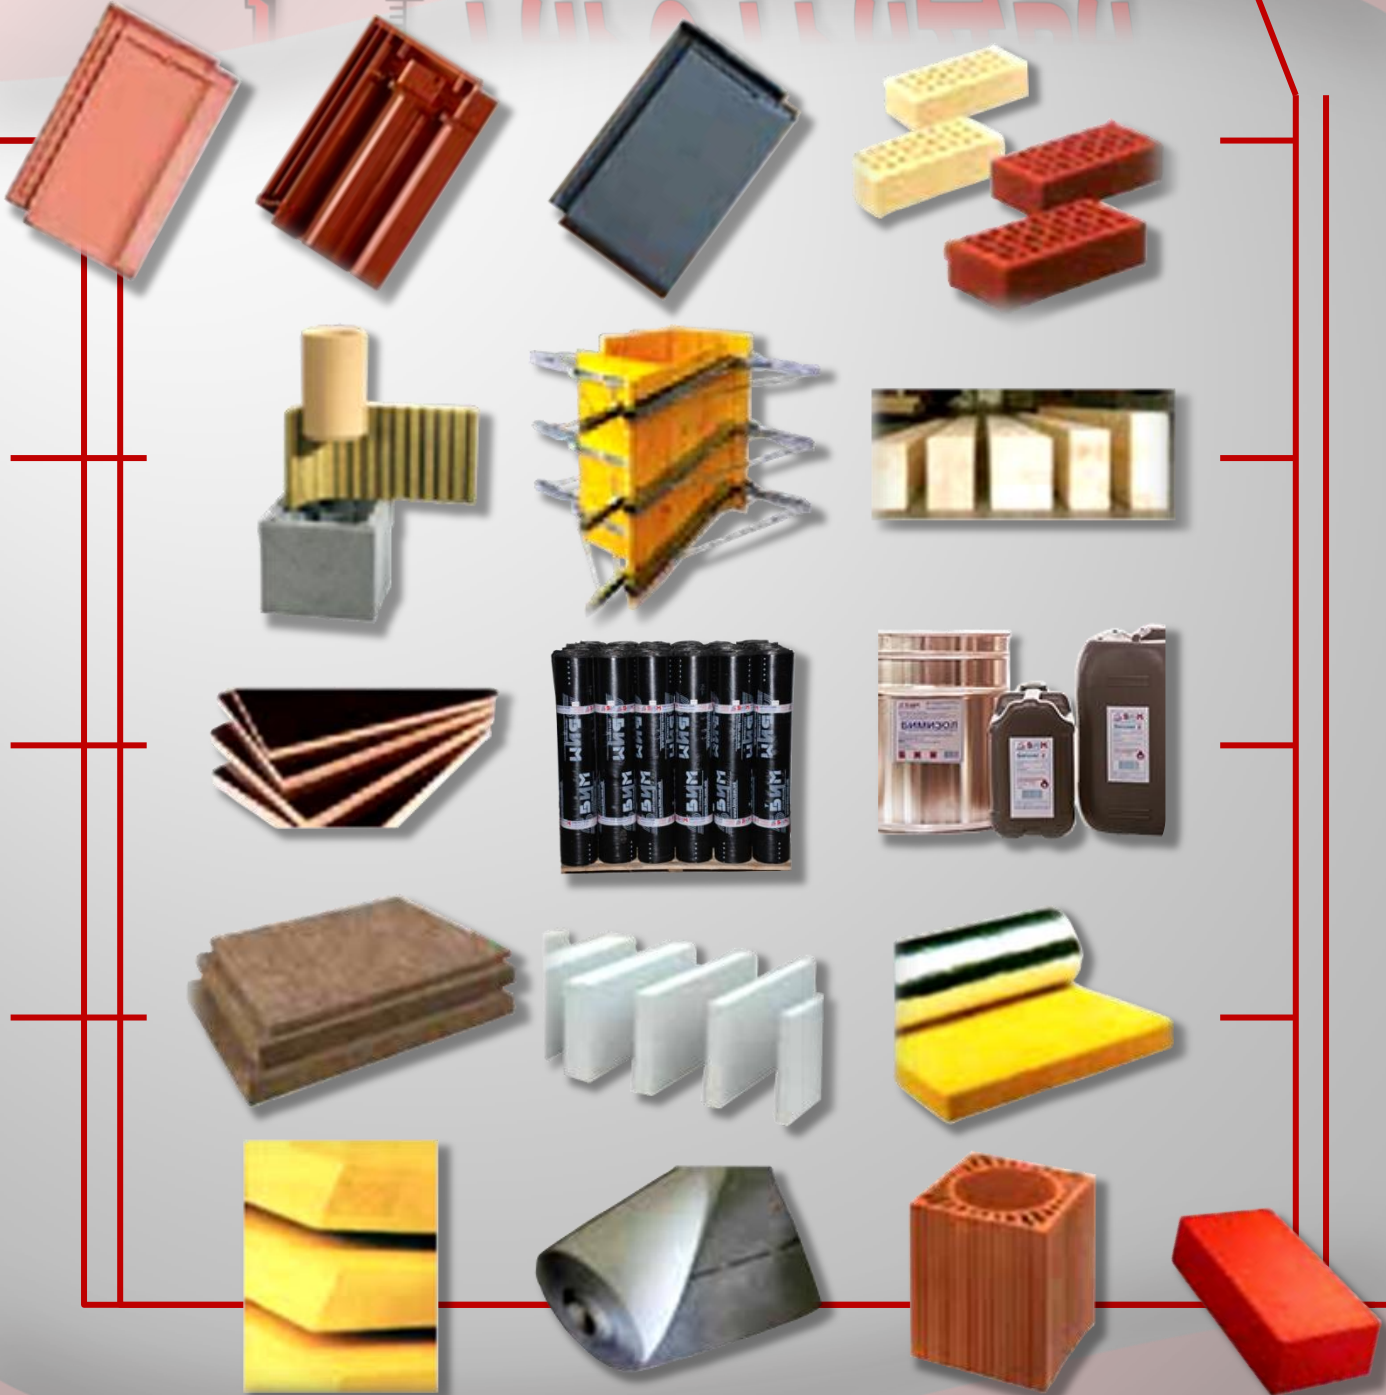

Каталог на производи

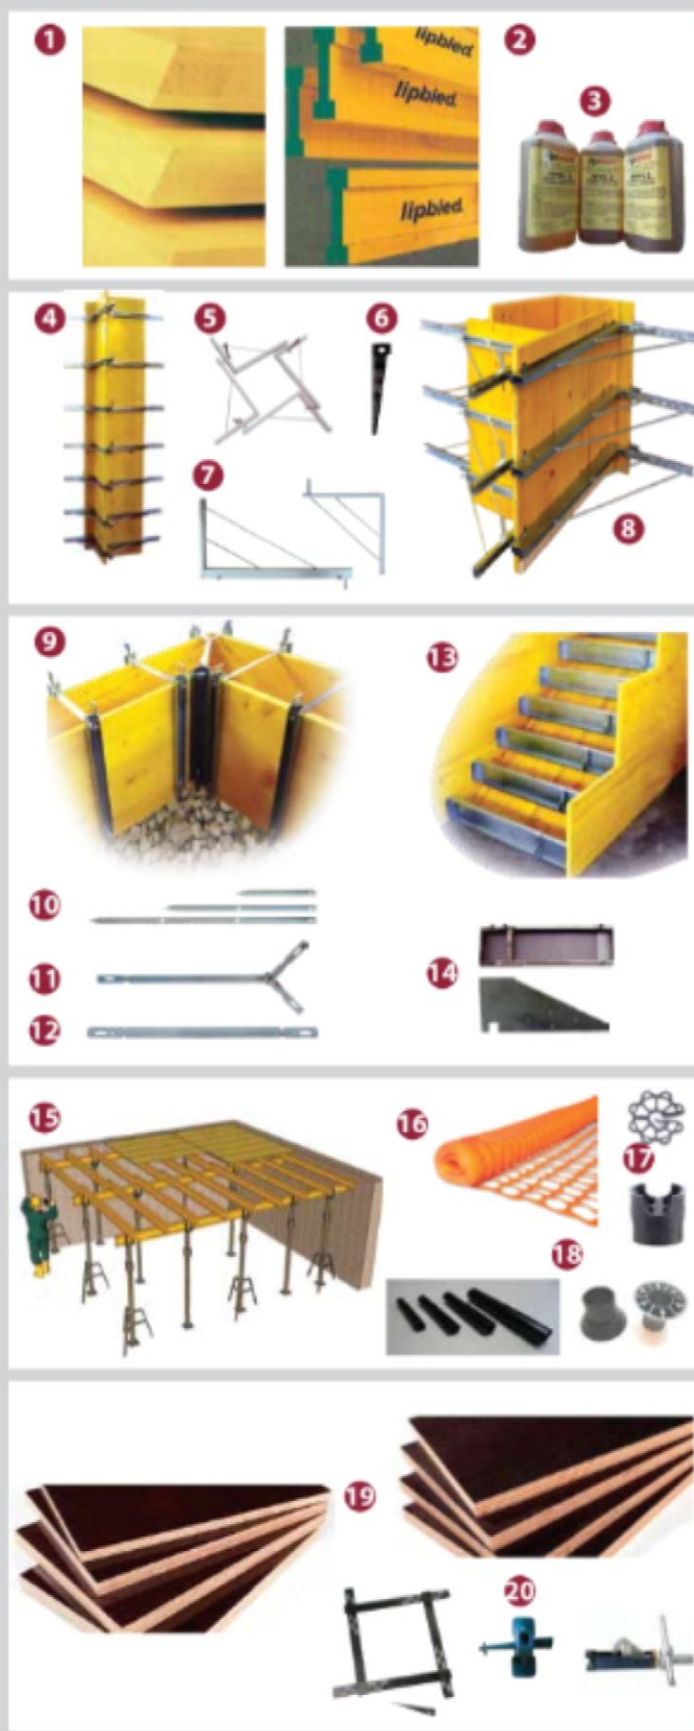

1 Трослојни водоотпорни табли

Тип плочи	Дебелина (mm)	Ширина (m)	Должина (m)
Плочи 21	21	0.5	1/1,5/2/2,5
Плочи 27	27	0.5	1/1,5/2/2,5/3

2 X - носачи Должина (m)

2.9	3.9	4.9
-----	-----	-----

3 ОПОЛЕ Средство за премачкување на таблите за шаловање: 1 литар концентрат (од растително потекло) се раствара со 9 литри вода

4 Приказ на столб од 3m со стеги 15 - 45 cm

5 Стеги за столб

15 - 45 cm

6 Клин

L = 17 cm

7 Специјален елемент од 10 - 95 cm

8 Приказ на столб со специјален елемент од 10 - 95 cm

9 Приказ на шаловање на сид со агол со тупро сврзувачи

10 Тупро сврзувачи

Должина (m)	0.5	1	1.5
-------------	-----	---	-----

11 Аголен Дистанцер

Должина (cm)	20	25	30	40	50
--------------	----	----	----	----	----

12 Дистанцер Тип Б Должина (cm)

10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120

13 Приказ на шаловање скали

14 Плочи и потпори за шаловање скали

Должина (cm)	80 до 130
--------------	-----------

15 Приказ на шаловање бетонска плоча

Трослојни водоотпорни табли 21mm

H - носачи

Потпирачи Л (2.9/3.6/4/4.5)m, Троножци

16 Мрежа флуоросцентна за заштита на градилишта

17 Дистанцери за арматура и узенгии

18 Јувидур цевки со капаче и конус Ø26/22

19 Водоотпорна шпер плоча - бука (обична и противклизна)

Дебелина (mm)	Димензии на табла (mm)
20	1220 - 2440

20 Стеги, клин и машинка за оплата (75/85/110)cm



SCHIEDEL INOX оџаци

ДИМЕНЗИИ и ТЕЖИНА

Внатрешен Ø	Надворешен Ø	kg/m
150	200	5,8
200	250	7,5

SCHIEDEL оџак ICS 25 изработен од двоен не рѓосувачки челик W.Nr.1.4404 и 1.4301 со внатрешни и надворешни цевки со изолација.

- Изолација, изработена од висококвалитетен температурно стабилен изолациски материјал "SUPER WOOL" (керамичка волна).

- Системското решение на споевите обезбедува континуирана изолација без т.н. ладни мостови и одлична заптивност со што се спречува и најмал проток на јаглероден моноксид надвор од системот.

- Исклучително малата тежина на системот овозможува лесна и едноставна монтажа на било која позиција на објектот.

- Оџакот може да биде монтиран со постамент или со конзоли на фасадата на објектот.

- Schiedel оџаци се произведуваат во контролирани услови со најсовремена технологија.



- 3** Конусен завршеток
Завршна плоча
Испуст за воздух
Топлинска изолација завршува на сса 8 см. под горното ниво на омотот на оџакот
Завршни финал елементи

- 2** Облога за оџак УНИ***плус
УНИ***плус цевка од техничка керамика
Топлотна изолација

- Канал за вентилација
Отвор за статичка стабилност

- Облога за оџак УНИ***плус

- Предна тервол плоча

- Приклучок за печка 90° (45°)

- 1** Приклучок за вратичка за оџак
Вратичка за оџак

- Огноотпорно лепило (фуген кит)

- Вентилациска решетка

- Кондензациски сад УНИ***плус за испуст на кондензати

SCHIEDEL ОЏАЦИ



ЕДИНЕЧЕН	Дијаметар на цевката на оџакот	Надворешна мерка (cm)	Тежина (kg/m)	Тип
	12	32/32	77	UNI plus 12
	14	32/32	79	UNI plus 14
	16	32/32	81	UNI plus 16
	18	36/36	90	UNI plus 18
	20	36/36	92	UNI plus 20
	22	40/40	103	UNI plus 22
	25	48/48	187	UNI plus 25
	30	55/55	240	UNI plus 30
	35	60/60	306	UNI plus 35
	40	67/67	403	UNI plus 40
	45	75/75	500	UNI plus 45
	50	80/80	569	UNI plus 50

Schiedel UNI PLUS е трослоен монтажен систем на оџак,наменет за сите типови горива. Се состои од UNI PLUS најсовремена керамичка цевка,топлинска изолација,облога од лесен бетон и Schiedel дополнителни елементи.

ЕДИНЕЧЕН	Дијаметар на цевката на оџакот	Надворешна мерка (cm)	Тежина (kg/m)	Тип
	14	32/32	84	UNI SC 14
	16	32/32	85	UNI SC 16
	18	36/36	98	UNI SC 18
	20	36/36	99	UNI SC 20

Schiedel UNI SC е трослоен монтажен систем на оџак,наменет исклучиво за цврсти горива. Се состои од UNI SC најмодерна шамотна цевка,топлинска изолација,бетонска облога и Schiedel дополнителни елементи

Гаро Градба Прилеп




БЛОКОВИ

ТИП	димензии (mm)			пар/м ²
	l	d	h	
1 ПОРОТЕРМ 8 Н+Ф	500	80	238	8
2 ПОРОТЕРМ 12 Н+Ф	500	120	238	8
3 ПОРОТЕРМ 25 Н+Ф	375	250	238	11
4 ПОРОТЕРМ 25 Н+Ф лајт	375	250	238	11
5 ПОРОТЕРМ 38 Н+Ф	250	380	238	16
6 ТЕРМОМАЛТЕР ТМ 20kg вреќа (40 литри раствор)				

7 ШАБЛОН ЗА НАНЕСУВАЊЕ МАЛТЕР

8 НАДВРАТНИЦИ


Градежен отвор (cm)	Должина на надвратник (cm)	Мин. поклопување на секоја страна од сидот
75-125	100 / 125 / 150	12,5
125-250	175 / 200 / 225 / 250 / 275 / 300	

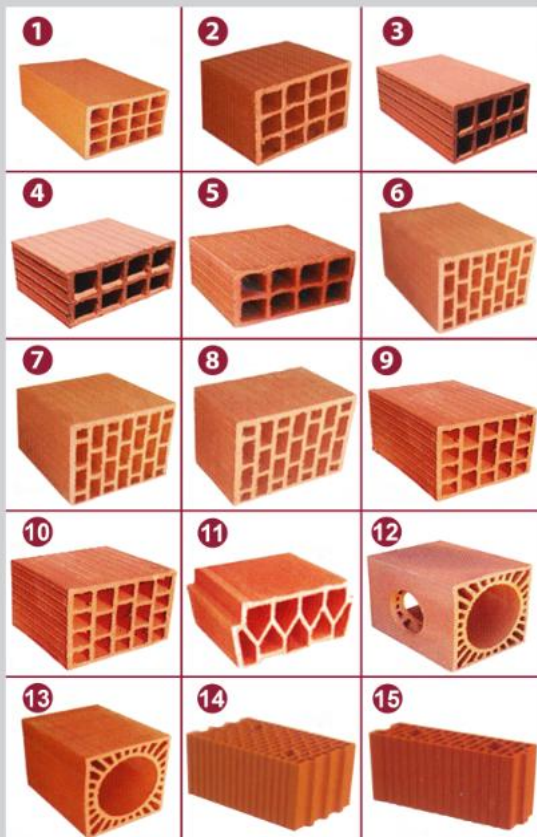

БЛОКОВИ


ТИП	димензии (mm)		
	h	l	d
1. БЛОК 16/40	160	400	250
2. БЛОК 16/20	160	200	250
3. БЛОК 12/40	120	400	250
4. БЛОК 12/20	120	200	250
5. БЛОК 12/25	120	250	250
6. ТЕРМО БЛОК 20/33	200	330	250
7. ТЕРМО БЛОК 20/25	200	250	250
8. ТЕРМО БЛОК 20/16,5	200	165	250
9. БЛОК ПОЛУТЕРМО 19/33	190	330	250
10. БЛОК ПОЛУТЕРМО 19/16,5	190	165	250
11. МОНТА М-14	140	320	250
12. ОЦАК СО ОТВОР Ф180	250	330	250
13. ОЦАК Ф180	250	330	250
14. ТЕРМОИЗОЛАЦИСКИ БЛОК 25	250	250	400
15. ТЕРМОИЗОЛАЦИСКИ БЛОК 12	250	120	400

Нова Слога 2007

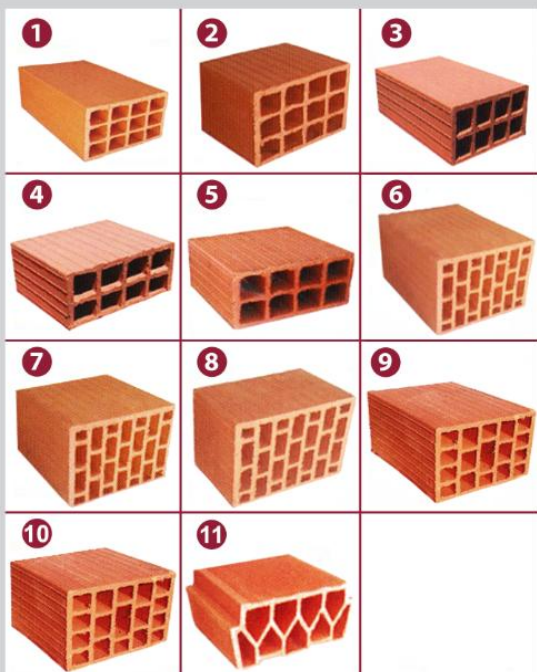

БЛОКОВИ

ТИП	димензии (mm)		
	h	l	d
1. БЛОК 16/40	160	400	250
2. БЛОК 16/20	160	200	250
3. БЛОК 12/40	120	400	250
4. БЛОК 12/20	120	200	250
5. БЛОК 12/25	120	250	250
6. ТЕРМО БЛОК 20/33	200	330	250
7. ТЕРМО БЛОК 20/25	200	250	250
8. ТЕРМО БЛОК 20/16,5	200	165	250
9. БЛОК ПОЛУТЕРМО 19/33	190	330	250
10. БЛОК ПОЛУТЕРМО 19/16,5	190	165	250
11. МОНТА М-14	140	320	250

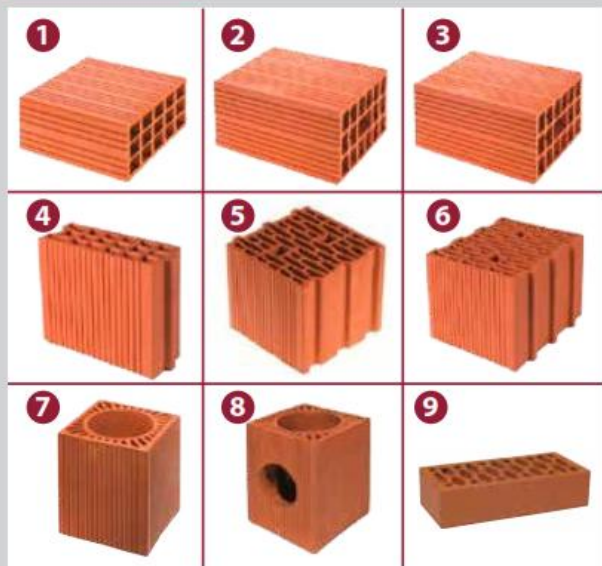

БЛОКОВИ

ТИП	димензии (mm)			пар/м ²
	l	d	h	
1 КЛАСИК БЛОК Б 250-12/25	250	250	120	29
2 КЛАСИК БЛОК Б 250-20/25	250	250	200	18
3 КЛАСИК БЛОК Б 250-20/33	330	250	200	14
4 ОРТО БЛОК К 100	250	100	240	16
5 ОРТО БЛОК К 250	250	250	240	16
6 ОРТО БЛОК К 300	250	300	240	16
7 ВЕНТИЛЦИОНЕН БЛОК Ø180	250	250	330	3
8 ВЕНТИЛЦИОНЕН БЛОК Ø250	320	320	330	3
9 ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК Ø180 СО СТРАНИЧЕН ОТВОР	250	250	330	3
ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК Ø250 СО СТРАНИЧЕН ОТВОР	320	320	330	3
9 ГИТЕР ЦИГЛА	250	120	60	55

Гаро Градба Прилеп

YTONG®




ИТОНГ БЛОКОВИ

ТИП	димензии (mm)			парче/ палета
	l	d	h	
ИТОНГ - 5	600	50	250	156/12 (10)
ИТОНГ - 7,5	600	75	250	102/12 (10)
ИТОНГ - 10	600	100	250	90
ИТОНГ - 12,5	600	125	250	72
ИТОНГ - 15	600	150	250	60
ИТОНГ - 17,5	600	175	250	48
ИТОНГ - 20	600	200	250	42
ИТОНГ - 25	600	250	250	36
ИТОНГ - 30	600	300	250	30
ИТОНГ - 35	600	350	250	24

Потрошувачка: 6.667 парчиња во м²

ЛЕПАК ИТОНГ 20/1 - Потрошувачка 18-20 kg / м³



ПОЛНА ЦИГЛА

ТИП	димензии (mm)			пар/м ²
	l	d	h	
ПОЛНА ЦИГЛА	250	120	60	60 пар/м ²

ZORKADPEKA



БЛОКОВИ

ТИП	димензии (mm)			пар/м ²
	l	d	h	
1 КЛИМАБЛОК 8	380	80	238	10,5
2 КЛИМАБЛОК 10	500	100	238	8
3 КЛИМАБЛОК 12	500	120	238	10,5
4 КЛИМАБЛОК 20	380	200	238	10,5
5 КЛИМАБЛОК 25	380	250	238	10,5
6 КЛИМАБЛОК 30	250	300	238	16
7 КЛИМАБЛОК 38	250	380	238	16
8 ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК 180	250	250	238	4 м'
9 ВЕНТИЛАЦИОНЕН БЛОК 150	190	250	190	5 м'

Гаро Градба Прилеп

пехе



БЛОКОВИ

ТИП	димензии (mm)			пар/м ²
	l	d	h	
1 ТБ-20	380	200	238	10.7
2 ТБ-25	380	250	238	10.7
3 ТБ-30	250	300	238	16
4 ТБ-20 ОПТИМ	380	200	238	10.7
5 ТБ-25 ОПТИМ	380	250	238	10.7
6 ТБ-30 ОПТИМ	250	300	238	16
7 ТБ 25-30 ОПТИМ	250	300	238	сид 30=16.2 сид 25=13.5
8 ПРЕГРАДЕН БЛОК - 10	380	100	238	10.7
9 ПРЕГРАДЕН БЛОК - 20	380	120	238	10.7



КЕРАМИДИ

ТИП	парче/м ²
1 Баланце црна мат	8,4
2 Баланце сива сјајна	8,4
3 Баланце винско црвена	8,4
4 Баланце природна	8,4
5 Рапидо црна сјајна	8,3
6 Рапидо темно кафеава	8,3
7 Рапидо бакарно црвена	8,3
8 Рапидо црвена енгобирана	8,3

Во продажната програма на Креатон - Унгарија ги има сите фазонски елементи (капак, завршни керамиди, снегобрани, вентилациони керамиди и други додатоци)

Покрив на столетието



ТИП	парче/м ²
1 Винеам медена	12,3
2 Винеам кафеава	12,3
3 Винеам црвена	12,3
4 Винеам природна	12,3

Потекло Tondach Македонија

1 Континентал Плус кафеава	12-15,5
2 Констант Плус природна	12-15,5
3 Медитеран Плус природна	13-13,8
4 Биберфалц Плус природна	19.5-21

Потекло Tondach Србија

Во продажната програма на Tondach ги има сите фазонски елементи (капак, завршни керамиди, вентилациони керамиди и други додатоци)



КЕРАМИДИ

ТИП	парче/м ²
1 Цезар црна Лукс глазирана	10
2 Цезар кафеава Лукс глазирана	10
3 Валенс антрацит мат	10
4 Октивијан црна Лукс глазирана	10
5 Октавијан црвена енгобирана	10
6 Диоклецијан црвена енгобирана	11

Потекло Хрватска

1 Класик Плус природна	12,8-15
2 Глинекс Тренд природна	12,5-14,7

Потекло Србија

Во продажната програма на Нексе Диљ Винковци и Нексе Полет Нови Бечај ги има сите фазонски елементи (капак, завршни керамиди, снегобрани, вентилациони керамиди и други додатоци)



ТИП	парче/m ²
1 Македонија	10
2 Медитеран	10
3 Роман	13
4 Холандски тип (DUTCH)	14
5 Марсеиле	14
6 Роман - ANTIQUE	13
7 Македонија - AEGEAN	10
8 Медитеран - FANTASIE	10

Во продажната програма на КЕБЕ Грција ги има сите фазонски елементи (капак, завршни керамиди, вентилациони керамиди и други додатоци)

Гаро Градба Прилеп



ТИП	парче/m ²
1 Сатурн црна	9,6-10,6
2 Венера природна	11
3 Јупитер црна	9,6-10,6
4 Нептун црвена енгобирана	10,7
Потекло Tondach Хрватска	
1 Твист антрацит	9,2-10,6
2 Танго Плус црна	9,3-10,6
3 Фигаро Делукс црна	13,5
4 Болеро антрацит	9,3-10,6

Потекло Tondach Унгарија

Во продажната програма на Tondach ги има сите фазонски елементи (капак, завршни керамиди, вентилациони керамиди и други додатоци)

КРОВНИ ПАРОПРОПУСНИ ВОДОНЕПРОПУСНИ ФОЛИИ

KNAUF INSULATION
Vreme je za obnovu energije!



1



2



1

2

FOLIAREX
Innovation leader



3



ТИП	g/m ²	Дим./рол	m ² /рол	Рол/пал
1 Кровна фолија ЛДС 0,02	95	1,5x50 m	75	30
2 Парна брана ЛДС 35	90	1,5x50 m	75	60

ТИП	g/m ²	Дим./рол	m ² /рол	Рол/пал
1 Стротекс Топлес	95	1,5x50 m	75	80
2 Стротекс В	135	1,5x50 m	75	72
3 Стротекс Супреме	170	1,5x50 m	75	54

КРОВНИ ДОДАТОЦИ

Tondach



1



2



3

ТИП	Дим./рол	Боја
1 Вентилациона трака за под капак	0,3x5 m	црвена, кафеава, црна
2 Заштитна мрежа од птици	0,08x5 m	црвена, кафеава, црна
3 Трака за лепење кровна фолија	0,05x25 m	сива



4



5



6

4	Држач за летва
5	Држач за капак
6	Снегобран метален

Гаро Градба Прилеп

Wienerberger
Building Value



1



2



3

ZORKADPEKA



1



2



3

ФАСАДНИ ЦИГЛИ

ТИП	димензии (mm)			пар/m ²
	l	d	h	
1 TERCA Oxford црвена	250	120	65	50
2 TERCA Oxford шарена	250	120	65	50
3 TERCA Westminster шарена	250	120	65	50

Потекло: Австрија

ТИП	димензии (mm)			пар/m ²
	l	d	h	
1 ЦРВЕНА МАЗНА	250	120	65	52
2 ЦРВЕНА РЕЉЕФНА	250	120	65	52
3 БЕЛА РЕЉЕФНА	250	120	65	52

Потекло: Србија

SEVES
GLASS
BLOCK



1



2



3

СТАКЛЕНИ ЦИГЛИ

ТИП БАСИК

- 1 СТАКЛЕНА ЦИГЛА БЕЛА ОБЛАК
- 2 СТАКЛЕНА ЦИГЛА БЕЛА МРЕЖА
- 3 СТАКЛЕНА ЦИГЛА РОЗЕ ОБЛАК

Потрошувачка: 25 парчиња / m²

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА - КАМЕНА ВОЛНА

Конструкција	Кос кров (под покривите)	Кос кров (над покривите)	Таваница	Надворешен ѕид (сендвич)	Надворешен ѕид (контатна фасада)	Надворешен ѕид (внатрешна изолација)	Надворешен ѕид (вентилирама фасада)	Внатрешен ѕид	Под	Таваница на подрум / гаража	Рамен кров
Препорачана дебелина на изолација	25-30cm	25-30cm	10-15cm	> 10cm	> 10cm	> 10cm	> 10cm	5-10cm	3-10cm	> 8cm	24-30cm
NaturBoard FIT			•								
NaturBoard FIT-G						•		•			
NaturBoard FIT PLUS	•		•								
NaturBoard FIT-G PLUS					•			•			
NaturBoard VENTI				•		•	•				
NaturBoard VENTACUSTO				•			•	•			
NaturBoard VENTI PLUS							•				
NaturBoard TF							•				
NaturBoard POD STANDARD									•		
NaturBoard POD EXTRA									•		
FKD-S Thermal					•						
FKD-N Thermal					•						
FKL Thermal					•						
Smart Roof BASE											•
Smart Roof THERMAL											•
Smart Roof NORM											•
Smart Roof TOP		•									•
CLT C1										•	



ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА - СТАКЛЕНА ВОЛНА

ТИП	Дебелина (mm)	Должина (mm)	Ширина (mm)	m ² /ролна	рол/пал	m ² /пал
CLASSIC 044	50	2x7500	1200	18	40	720
CLASSIC 044	100	10500	1200	12,6	24	302,4



ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА - СТАКЛЕНА ВОЛНА

	ПОКРИВИ				СИДОВИ		ПЛАФОНИ	ПОДОВИ	КЛИМАТИЗАЦИСКИ УРЕДИ
ТИП НА ПРОИЗВОД	Класичен кос покрив	Бетонски кос покрив	Под на неопревано покривје	Изолација на индустриски покриви	Проветрувани фасади	Преградни ѕидови	Слуштени плафони	Подни конструкции	Канали за вентилација
ELF			•						
ELF/AM			•						•
DF 40	•	•	•	•			•		
DF 40/Ab	•								•
SF 38	•	•	•	•					
SF 35	•	•	•	•					
SF 32	•	•	•	•					
TWF 1						•	•		
TWP 1						•	•		
FDP 1					•		•		
FDP 2					•		•		
FDP 2/Vk					•		•		
FDP 2/Vf					•		•		
FDP 3/Vf					•		•		
TSP								•	

ЦЕВКИ ЗА ИЗОЛАЦИЈА СО АЛУ ФОЛИЈА

ТИП	Инчи (Цол)	Дијаметар (mm)	Дебелина на изолација
Цевка за изолација	1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 2	21; 27; 33; 42; 48; 60	20
Цевка за изолација	2 1/2; 3; 4; 5; 6	76; 89; 114; 140; 169	25
Цевка за изолација	8; 10; 12; 14	219; 273; 323; 356	30



ДРВЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. KVH (GLT) - должинско лепени греди

ширина (mm)	висина (mm)	должина (m)
60/80/100/120/140	80-280	13

2. BSH (GL24) - ламинирани греди (дебелина на ламела 40mm)

ширина (mm)	висина (mm)	должина (m)
80/100/120/140/160/180 /200/220/240	120-1280	13.5

3. DUO,TRIO лепени греди

ширина (mm)	висина (mm)	должина (m)
80/100/120/140/160	100-240	13.5

4. Облога за тераса (импрегниран под од бор, заоблен и избразден)

дебелина (mm)	ширина (mm)	должина (m)
25	144	4

5 Бродски под (Profil O)


дебелина (mm)	ширина (mm)	должина (m)
19	116	4

ДРВЕНА И ФАСАДНА ЛАМПЕРИЈА

ТИП	дебелина (mm)	ширина (mm)	должина (m)
Дрвена ламперија	12,5	96	4
Профил Ромбус ариш	19	96,116	4
Профил Д - заоблен	24	116	4

Потекло: Австрија

Гаро Градба Прилеп

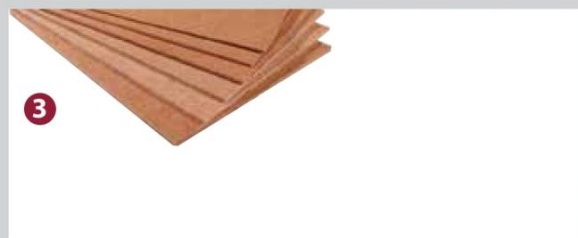

ЛЕСОНИТ

ТИП	дебелина (mm)	ширина (mm)
3. Лесонит сиров	2,8	1.73 x 2.75



ОСБ плочи

ОСБ плочи (1220 x 2440mm)	дебелина: 9, 11,15, 18 mm
---------------------------	---------------------------

Производи од дрво

ТИП - РЕЗАНА ГРАЃА

1. Даска -	ширина	должина	дебелина
	100 - 300mm;	3 - 4m;	25m;
2. Летва -	димензии	должина	
	25 x 25mm;	4m;	
3. Штафна -	димензии	должина	
	50 x 50mm; 80 x 50mm	4m;	
4. Грџа -	димензии	должина	
	100 x 80mm; 100 x 120mm;	4, 5 и 6m;	

Други димензии по нарачка.



TEGOLA



Шиндра

ТИП	боја
1. Тегола бибер	црвена
2. Тегола бибер	зелена



СЕПАРИРАН АГРЕГАТ

ТИП

1. СЕПАРИРАН АГРЕГАТ 0-4mm;
2. СЕПАРИРАН АГРЕГАТ 0-16mm;
3. СЕПАРИРАН АГРЕГАТ 4-16mm;
4. СЕПАРИРАН АГРЕГАТ 16-63mm;



ФЕРТ ГРЕДИ

ТИП

- 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,6; 2,8; 3,0; 3,2; 3,4; 3,6 и 3,8 нормал без додатна арматура.
- 4,00; 4,20; 4,40; 4,60; 4,80 со една $\Phi 10$ додатна арматура.
- 5,00; 5,20; 5,40 со две $\Phi 10$ додатна арматура.

Поголеми димензии се изработуваат по нарачка.

Исто така изработуваме ферт греди со стиропорна каналија и продажба на стиропорна монта од производител „УСЈЕПОР“ - Скопје.



ДИСТАНЦЕРИ

ТИП

1. Дистанцер за стаклена призма;
 2. Клин за керамчки плочки;
 3. Дистанцер за тешка арматура;
 4. Дистанцер за керамчка плочка;
 5. Дистанцер за оплата;
 6. Дистанцер за арматура $\Phi 8$, 10, 12 и 14;
 7. Дистанцер за оплата;
- Клешта за затегнување на дистанцери



Бетонско железо и производи од железо

ТИП

1. Арматурни мрежи;
2. Бетонско железо;
3. Клинци (DIN 1151);
4. Палена жица (DIN 17140) - $\Phi 1,2\text{mm}$; $2,8\text{mm}$;

ЖИЧАНИ ПРОИЗВОДИ



ТИП

1. БОДЛИКАВА ЖИЦА
2. ПОЦИНКУВАНА ЖИЦА
3. ПЛАСТИФИЦИРАНА ЖИЦА
4. ПОЦИНКУВАНА ОГРАДНА МРЕЖА
5. ПЛАСТИФИЦИРАНА ОГРАДНА МРЕЖА
6. РАБИЦ МРЕЖА

BRAKO



Железни производи

ТИП

дијаметар

Бетонско железо	6; 8; 10; 12; 14; 16; 20
Арматурна мрежа	5; 6; 7; 8
Жица за армирање	1,8; 2,8
Клинци	3 ÷ 20

Гаро Градба Прилеп

TM IZOLIRKA



ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

ТИП

Пакување

1 ТЕРХАРТИЈА БЕЗ ПЕСОК	20m ² / ролна
2 ТЕРХАРТИЈА СО ПЕСОК	10m ² / ролна
3 БИТУЛИТ	9 l; 4,5 l
4 КОНДОРИН V3 и V4	10m ² / ролна
5 ИЗОТЕМ V3 и V4	10m ² / ролна
6 БИТЕМ	27 kg

Тим - изолирка „хидроизолација од темел до кров“

- Секундарни кровни покривачи
- Еластомерни битуменски траки
- Пластомерни битуменски траки
- Битуменски премази и маси
- Битуменска емулзија

7. ТЕМЕЛНА ФОЛИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Должина 20m
Висина 1m; 1,5m; 2m; 2,5m

8. ГЕОТЕКСТИЛ






Систем за сува градба

ТИП	дебелина/mm	димензија/m
Гипс картон обичен	9,5; 12,5	2 x 1,2
Гипс картон водоотпорен	12,5	2 x 1,2
Гипс картон огноотпорен	12,5	2 x 1,2
Челични сидни профили (УВ и ЦВ)		
Челични плафонски профили (УД и ЦД)		
Бандаж и дихтунг траки		
Штрафови за гипсени плочи и елементи за монтажа		
Гипсени прашкасти материјали		



Цемент, мешалка и количка

ТИП	пакување
Цемент, бел цемент, усјемал	50 kg
Мешалка за бетон - носивост: 125; 130 литри	
Рачна количка - носивост: 85; 100 литри	



Сува монтажа Фасаден систем и фасадни малтери

ТИП

- Профили 0,5 и 0,6mm дебелина - преградни сидови.
- Заштитни профили (алу, цинк и пвц).
- Комплет асортиман на држачи.
- Профили 0,5 и 0,6mm дебелина.
- Кровни фолии - паропропусни и парни брани.
- Гипс картон плочи.
- Комплет асортиман на типли, штрафови и бандаж траки.
- Лепак за ГКП и фугенфилер.




ЕПС и ХПС плочи

ТИП	дебелина/mm	густина/m ³
ЕПС стиропорни плочи	10,20,30,40,50,60,70,80,90,100...200	15; 17; 20; 25; 30
ХПС стиродурни плочи	20,30,40,50,60,70,80,100	30



Решението е во составот

Оптимално ускладени компоненти: Baumit open фасаден состав во комплет

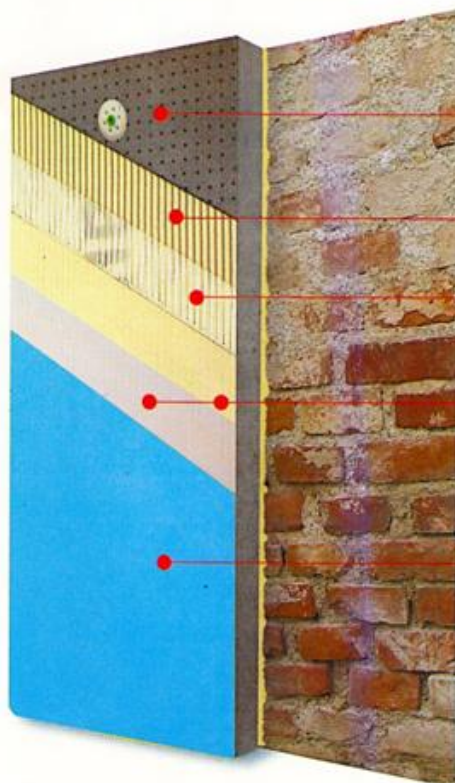

изолациска плоча open plus, open или open reflect изолира и осигурува топли внатрешни сидови

Baumit openContact, паро-пропустливо лепило, бела боја, за лепење на плочи и армирање со текстилно-стаклена мрежичка

Baumit openTex, алкално отпорна текстилно-стаклена мрежичка, служи за армирање во слојот на лепилото

Baumit openPrimer, пред-премаз и **Baumit openTop**

Baumit openTop е водоотпорен декоративен малтер, се испорачува во голем број на нијанси и дава конечен изглед на надворешноста. Гранулации 1,5; 2 или 3 mm, релјефни структури и openFine за украси околу прозорите во бела боја.

Baumit open фасадна плоча

Плочите за изолација Baumit open се бела боја по состав, исто така со подобрени паро-дифузни својства, $\mu=10$, а дел се од фасадниот состав Baumit open. Плочите се со димензии 50x100 cm дебелина од 8 cm натаму, се подразбира без CFC-a.

Baumit open plus фасадна плоча

Baumit open plus плочата е паро-пропусна и затоа овозможува пријатна клима за домување. Со вредност од $\mu=10$ е изедначена пара-пропусноста на сидот и изолацијата. Фасадната плоча open plus е сива боја и со подобрени изолацијски својства ($\lambda=0,032 \text{ W/mK}$). При еднаква дебелина на изолација оваа плоча дава подобра изолација за сса. 20% (испорачана од 6 cm натаму).

Baumit open reflect фасадна плоча

Плочите open reflect за изолација Baumit open се по состав сиви, пара-пропусни, од стиропор ($\mu=10$), со подобрени топлотни својства и бел премаз кој рефлектира. $\lambda=0,031 \text{ W/mK}$. Испорачува од 6 cm натаму.



Проверен и сигурен фасаден систем

Baumit Star Sistem е врвен термоизолациоен систем без компромиси, посебно осмислен, кој ги користи само најквалитетните и најиздржливите материјали, наменет за изолација на надворешни ѕидови. Добар е како за новоградба, така и за санација, за индивидуални куќи, деловни објекти и станбени згради. Системот Star е вложување во иднината, кој нуди заштеда и трае повеќе генерации.

Системот ги задоволува највисоките стандарди на квалитет и е најдобра комбинација на компоненти. Фасадните плочи од експандиран полистирен EPS-F (стиропор) се лесни, слабо апсорбираат вода и отпорни се на влага и гниене. EPS фасадниот систем во подрачјето на надворешни изолации на згради се користи повеќе од 30 години.



СИСТЕМ ЗА ТОПЛИНСКА ФАСАДНА ИЗОЛАЦИЈА СО EPS ПЛОЧИ



Baumit fasadne EPS ploče

Сиви плочи (не перфорирани) за фасадна топлинска изолација од полистирен со подобрени топлински карактеристики. Формат: 50 x 100 cm

Коефициент на топлинска спроводливост: $\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$

Дебелина на плоча: од 5 до 30 cm.

Плочите со дебелина 6, 8, 10 и 12 cm се испорачуваат веднаш, а за останатите димензии рокот на испорака е 14 дена.

Можна е испорака и на плоча со преклоп, како и на плоча за звучна изолација.



Baumit StarTex

Алкално отпорна арматурна мрежичка од текстилно-стаклени влакна за поставување во арматурен слој. Дел е од Baumit фасадните термоизолациони системи и како таква испитана. Големината на окцата 4 x 4 mm. Ширина 100 cm.

Потрошувачка: са. 1,1 m/m2

Покривност: са. 45 m2/ролни

Ролна 50 m², 1 пал. = 33 ролни = 1650 m²



ПРЕПОРАЧАН ЗАВРШЕН СЛОЈ ЗА BAUMIT STAR СИСТЕМОТ



Baumit SilikonTop

Тенкослоен пастозен силиконски малтер, со одлична водоотпорност и паропропусност. Не е склон на валкање и е универзално применив.

структура Kratz	K 1,5	K 2	K 3
потрошувачка kg/m ² (cca)	2,4	2,9	3,9
структура Rille	2	3	
потрошувачка kg/m ² (cca)	2,8	3,9	

Канта 25 kg, 1 палета. = 24 канти = 600 kg



EDELPUTZ-МИНЕРАЛНО ВРЗАН БЛАГОРОДЕН МАЛТЕР



Baumit EdelPutz Extra

Фабрички суво замешан, хидрауличко стврднувачки тенкослоен малтер со жлебаста (R) и загребана (K) структура, за надвор и внатре. Рачно и машински вградлив.

структура Kratz	K 1	K 1,5	K 2	K 3
потрошувачка kg/m ² (cca)	2	2,5	3,5	4,0

структура Rille	2	3
потрошувачка kg/m ² (cca)	3,0	3,5

Вреќа 25 kg, 1 пал. = 48 вреќи = 1200 kg

Канта 20 kg



Baumit EdelPutz Spezial

Фабрички сувозамешан, хидраулички стврднувачки тенкослоен завршен малтер со жлебаста (R) и загребана (K) структура за надвор и внатре. Се нанесува рачно или машински. Составен дел на сите термоизолациони системи со плочи. Се произведува во W&P Baumit Арангеловац.

структура Kratz	K 1	K 1,5	K 2	K 3
потрошувачка kg/m ² (cca)	2	2,5	3,5	4,0

структура Rille	2	3
потрошувачка kg/m ² (cca)	3,0	3,5

Вреќа 25 kg, 1 пал. = 48 вреќи = 1200 kg

ПРЕГЛЕД НА ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАСТОЗНИ ЗАВРШНИ МАЛТЕРИ

Производи: Baumit NanoporTop, Nanopor Fine, Baumit StellaporTop, SilikatTop и бои, Baumit SilikonTop и бои, Baumit GranoporTop и бои, Baumit StyleTop и бои, Baumit UniTop Fine и UniTop Fill, Baumit MosaikTop, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Metallic, Baumit Glitter, Baumit DuoTop.

Рок на испорака: по правило 2 - 7 дена од денот на нарачката. Во случај на непредвидено задржување на стоката на царина може да дојде до продолжување на наведениот рок, на коешто не можеме да влијаеме.

Дополнителна нарачка: Кај дополнителната нарачка може да дојде до отстапување во нијансата, за што не се прифаќаат рекламации. Идентичност на нијансата се гарантира само за една производствена линија. (Кај дополнителната нарачка потребно е да се наведе бројот на испратница на испорачаниот завршен слој. Ова не важи за MosaikTop, бидејќи производството според веќе испорачаниот материјал е невозможно.

Потрошувачка: Наведените потрошувачки во каталогот служат за ориентација. Во пракса овие потрошувачки можат да отстапат до 10%. Потрошувачката зависи од вливливоста, рапавоста и подготовката на подлогата, како и од начинот на обработка, на што Baumit нема влијание и не сноси одговорност.

Рефлексија на нијанса (HfW): Кај примената на термоизолационите системи, кај завршните слоеви треба да се обрати внимание на рефлексијата на нијансата (HfW) која може да биде: кај Silikat/Nanopor/Stellapor/SilikonTop/CreativTop/GranoporTop поголема од 25 (> 25); освен со примена на cool пигменти.

Кај Baumit Life® тон картата не постои ограничување на минималната количина за испорака. Кај испораката на бои надвор од Baumit Life® тон картата, за малтерите важи најмала количина од 150 kg, а за боите 50 kg, и тогаш ќе се пресмета 20% повеќе на основната цена.

Враќање на материјалот: Сите материјали според Life® тон картата се испорачуваат во беспрекорна состојба и во оригинална затворена амбалажа. Враќање на материјалот не е возможно.

Прикажаните примероци на нијанси се ориентациони. Идентичноста на испорачаниот материјал и прикажаниот примерок не може да се гарантира.

Преглед на информации за завршните малтери со минерално врзиво

Производи: Baumit EdelPutz Extra, Baumit EdelPutz Spezial.

Рок на испорака по правило 2 - 7 дена од денот на нарачката. Во случај на непредвидено задржување на робата на царина може да дојде до продолжување на наведениот рок, на коешто не можеме да влијаеме.

Наведените потрошувачки во каталогот служат за ориентација. Во пракса овие потрошувачки можат да отстапат до 10%. Потрошувачката зависи од вливливоста, рапавоста и подготовката на подлогата, како и од начинот на обработка, на што Baumit нема влијание и не сноси одговорност.

Обработка: EdelPutz малтерите содржат вар. Во случај на неповолни временски услови (висока влага, ниска температура) времето на сушење може да биде продолжено, што предизвикува распукување на вартата, за што производителот не презема никаква одговорност. Во тој случај фасадата треба да се пребои. Поради користење различни врзивни материјали може да дојде до отстапки во нијансите на бојата со која се пребојува EdelPutz, се препорачува пребојување на целата фасада

ЛЕПИЛА ЗА ФАСАДНИ ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ СИСТЕМИ



Baumit ProContact White

Бело прашкасто цементно лепило за лепење и израмнување на фасадни плочи од стиропор (EPS-F), плочи и ламели од минерална волна и XPS плочи за подножја, како и за поставување на Baumit StarTex мрежа. Системски лепило по ETAG 004.

Потрошувачка: са. 4,5 - 5,5 kg/m² за лепење, са. 4,0 - 5,0 kg/m² за израмнување
Покривност: са. 2,4 - 2,9 m²/вреќа



Вреќа 25 kg, 1 пал. = 48 вреќи = 1200 kg



Baumit ProContact

Прашкасто цементно лепило за лепење и израмнување на фасадни плочи од стиропор (EPS-F), плочи и ламели од минерална волна и XPS плочи за подножја, како и за поставување на Baumit StarTex мрежа. Системски лепило по ETAG 004.

Потрошувачка: са. 4,5 - 5,5 kg/m² за лепење, са. 4,0 - 5,0 kg/m² за израмнување
Покривност: са. 2,4 - 2,9 m²/вреќа



Вреќа 25 kg, 1 пал. = 48 вреќи = 1200 kg



Baumit DuoContact

Baumit DuoContact
Прашкасто цементно лепило за лепење фасадни изолациони плочи од EPS-F, како и за поставување на Baumit StarTex мрежичка.

Потрошувачка: са. 4,5 - 5,5 kg/m² (за лепење)
са. 4,0 - 5,0 kg/m² (за армирање и израмнување)



Вреќа 25 kg, 1 пал. = 48 вреќи = 1200 kg



Baumit DuoFix

Минерално прашкасто лепило за лепење фасадни термоизолациони плочи од EPS-F.

Потрошувачка: са. 4 - 5 kg/m² за лепење



Вреќа 25 kg, 1 пал. = 48 вреќи = 1200 kg



EasyPro KlebeSchaum

Еднокомпонентна PUR пена за лепење EPS-F плочи, со примена на монтажен пиштол.

Потрошувачка: 8-12 m² /боца

Пакување: 800 ml боца



Baumit MineralSchaum DKS

Специјално, фабрички замешано среднослојно лепило за лепење и мазнење на фасадните плочи MineralSchaum како и за поставување текстилно-стаклена мрежичка. Лепилото е дел од фасадно термоизолациониот систем MineralSchaum.

Потрошувачка: са. 4,0-5,0 kg/m² (лепење)
са. 4,5-5,0 kg/m² (мазнење)
Покривност: са. 2,6-3,3 m²/вреќа

Вреќа 25 kg, 1 пал. = 54 вреќи = 1350 kg



Baumit DispersionsKleber

Пастозно лепило, без растворувачи за лепење фасадни плочи за термоизолација на дрвени подлоги.

Потрошувачка: са. 2,0 kg/m² на мазни и рамни површини
Покривност: са. 12,5 m²/канти



Канта 25 kg, 1 пал. = 16 канти = 400 kg

Baumit термоизолациони системи

Од фасада која дише до тенкослојна изолација

Baumit нуди високо квалитетни термоизолациони системи со барани Hightech-производи. Од иновативниот, Baumit open reflect систем, преку високо паропропусниот минерален систем, до класичниот EPS систем. Сите компоненти се одлично усогласени една во однос на друга, па системот е една компактна целина, што придонесува за 100% сигурност.

- Штеди енергија и смалува трошоци
- Поголема корисна површина и чувство на пријатност
- Долг животен век

Baumit open plus* климатизирачка фасада



- Паропропусна изолација
- 23% подобра изолација со open reflect плоча
- Пријатна станбена клима
- Заштеда на енергија и трошоци за греење

Baumit Star



- Изолација и обликување на фасади
- 20% додатна изолација со сивата EPS плоча
- Долгогодишна вредност

Baumit Pro



- Најдобри градежно-физички својства
- Применливо на секоја подлога
- Изолација и обликување на фасадата

Лепење	openContact	StarContact	ProContact
Изолациона плоча	open plus фасадна плоча	EPS-F plus фасадна плоча сива, EPS-F / Плочи од камена волна	EPS-F фасадна плоча Плоча од камена волна
Типаа	H1ECO или UniversalDübel STR U или KlebeAnker	H1ECO или UniversalDübel STR U или KlebeAnker	H1ECO или UniversalDübel STR U или KlebeAnker
Арматурен слој	openContact	StarContact	ProContact
Текстилно-стакалена мрежичка	Baumit open TextilglasGitter	Baumit StarTex	Baumit StarTex
Подлога	Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer
Завршен слој	Baumit NanoporTop	SilikonTop	GranoporTop SilikatTop
Сертификат	ETAG сертификат	ETAG сертификат	ETAG сертификат

КЕМА

ДА ЈА ОПЛЕМЕНИМЕ ГРАДБАТА

НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ, ВЛАГАТА ДА ДОПРЕ ДО ВАС!

HIDROSTOP

HIDROSTOP ELASTIK

2K високоеластична водонепропустлива маса

2K

Високоеластично водонепропустлива маса. Таа е водонепропустлива на позитивен и негативен притисок на водата, пареопропустна е и отпорна на замрзнување. За изолирање на балкони, тераси, купатила, базени, резервоари за вода итн., непосредно под плочки, за внатрешна и надворешна употреба.



- Добра обработливост
- Флексибилност
- Премостување на пукнатини
- Отпорност на замрзнување
- Можно нанесување на влажна минерална подлога
- За внатрешна и надворешна употреба

HIDROSTOP FLEX

1K еластична водонепропустлива маса

1K



HIDROSTOP



HIDROSTOP 94

1К цементна водонепропустлива маса

Сува, индустриски подготвена смеса на база на цемент, со точно одреден гранулациски состав на кварцни песоци и специјални додатоци. При подготовка додаваме само вода. За заштита од влага и вода, за изолирање на тушеви, санитарии, купатила, базени и перални, за изолирање на внатрешни подрумски простории и водени резервоари.

- Добра обработливост
- Водоотпорност
- Отпорност на замрзнување
- Можно нанесување на влажна минерална подлога



HIDROSTOP PENETRAT

Водонепропустлива пенетрациска маса

Мешавина на база на цемент, со точно одреден гранулациски состав на кварцни песоци, како и на специјални пенетрациски кристализациски додатоци.

HIDROSTOP PENETRAT дејствува двојно:

Капиларно - активните хемиски додатоци навлегуваат длабоко во порите на градежниот материјал, таму кристализираат и ги затвораат порите и капиларите пред наодјувачката вода и други течности.

Бариерно - со создавање на цврст, за вода непроницлив изолациски слој на површината на градежниот материјал.

Водонепропустливата пенетрациска маса HIDROSTOP PENETRAT, заради ваквото свое дејство, овозможува најефикасно трајно изолирање на бетонската површина пред пробивот на водата. Се одликува со следните одлучувачки предности: длабочинско дејствување, осигурена водонепропустливост и при оштетувања на површината, кристализациски производи ги затвораат порите и капиларите во бетонот, 100% водонепропустливост, отпорност на позитивен и негативен притисок на вода, пареопропустливост, нанесување на влажна минерална подлога, едноставна употреба, постојаност на замрзнување. Трајна и лојална водонепропустлива заштита на бетонската површина. За заштита од влага и вода, за изолирање во туш кабин, санитарии, купатила, базени и перални, за изолирање во внатрешни подрумски простории и резервоари за вода итн.

- Капиларно и бариерно дејствување
- Трајно водонепропустливо дихтување на бетонските површини
- Осигурена водонепропустливост и во случај на оштетување на површината
- За изолирање во туш кабин, санитарии, купатила, базени, ...



HIDROSTOP KIT

Цементен брзоврзувачки кит

Брзоврзувачки цементен кит. Врзува по цца. 20 минути. За китирање на полукружни слоеви, хоризонтални и вертикални површини (холкери), пукнатини во бетонот и сегрегацијски гнезда на површината на бетонот.

- Брзо врзување - за цца. 20 мин.*
- Брзо развивање на цврстина
- Не содржи хлориди
- Врзува и под вода



HIDROSTOP VH

2К водонепропустлива маса за базени и резервоари со питка вода

Двокомпонентна цементно врзана водонепропустлива маса. Водонепропустлива на позитивен и негативен притисок на водата, пареопропустлива и отпорна на замрзнување. Прашката компонента - комп. А е индустриски подготвена мешавина од фин кварцен песок, Портланд цемент, водоотпорни и други специјални додатоци. Течната компонента - комп. Б е полимерна дисперзија HIDROSTOP ACRYL. За водонепропустлива заштита на бетонски базени и резервоари со вода за пиење, како и за водонепропустлива заштита на други објекти од влага, подземни води и вода под притисок.

- Не влијае на квалитетот на водата за пиење
- Добра обработливост
- Постојаност на замрзнување
- Можно нанесување на влажна минерална подлога
- За внатрешна и надворешна употреба



HIDROSTOP DP

Водонепропустлив дисперзивен премаз

Еднокомпонентна трајноеластична водонепропустлива маса на база на полимерна дисперзија, со полнила и посебни додатоци. HIDROSTOP DP е наменет за изработка на заштитен водонепропустлив премаз под керамички плочки. За изолирање на тушеви, санитарии, купатила и перални, за внатрешна употреба. За лепење керамика на HIDROSTOP DP употребуваме исклучително флексибилни лепила, како на пример KEMAKOL FLEX 170, KEMAKOL SUPERFLEX 175, KEMAKOL MARMOR 180 итн.

- 1К трајноеластична водонепропустлива маса
- За водонепропустлив премаз под керамички плочки
- Едноставно и брзо нанесување со ваљак
- Спречува пробивање на влага
- Не е за директен притисок на вода
- За внатрешна употреба



HIDROZAT

Цементен брзоврзувачки малтер

Цементен брзоврзувачки малтер, кој потполно врзува по цца. 4 минути. Може да се оптерети веќе по цца. 15 минути. За монтажа на столарија, машини, мостовски, скалести и балконски огради, огради и врати за бавчи, централно греење, за брзо зацврстување на сообраќајни знаци и ознаки, за санитарни и електрични инсталации, за брзи поправки на оштетувања на бетонски префабрикати, за запирање на активни пробиви на вода.

- Запира активен пробив на вода
- Исклучително брзо врзува - за цца. 4 мин.*
- Не содржи хлориди
- Врзува и под вода



ПРОИЗВОД

ОПИС НА ПРОИЗВОД

ПАКУВАЊЕ

NANOCOLOR

Цементна маса со високи перформанси за фугирање (CG2, EN 13888) за фуги со ширина 2-20 мм

Прахеста смеша на цемент, полимери во прав, кварцен песок со одбрана гранулација, полинила, оксидни пигменти и специјални додатоци. Се употребува за фугирање на внатрешни и надворешни сидни и подни обвивки од керамика, гранитогрес, стаклен и мермерен мозаик, клинкер, природен и вештачки камен, печкарска керамика, на тераси, балкони, естрики со подно греење, во базени за пливање, за фуги со ширина 2-20 мм.

- Долготрајна длабинска водоотпорност
- Висока отпорност на абеење
- Добра вгледливост, лесно одстранување од површина на обвивката
- Вградена заштита против мувла

Бок: N10 – сива, N15 – средно сива, N20 – темно сива, N30 – антрацит сива, N40 – светло кафена, N50 – кафена, N60 – бела, N70 – менхетен, N75 – ванила, N80 – беж, N85 – бадем, N90 – сахара, N100 – теракот, N105 – жолта, N110 – пинк, N115 – ледено сина, N120 – светло сина, N130 – сина, N135 – зелена, N140 – светло зелена.

Потрошувачка: 0,2-0,5 кг / м², плочки, во зависност од ширина и длабочина на фугата

2/1	8 канти / транспортна кутија 30 транспортна кутија / палета
5/1	6 кутии / транспортна кутија 30 транспортна кутија / палета
25 (5x5) / 1	30 транспортна кутија / палета

CG2



NANOCOLOR FLOOR

Саморазливачка подна цементна маса за фугирање (CG2, EN 13888) за фуги со ширина од 3-20 мм

Прахеста смеша на цемент, полимери во прав, суперпластификатор, кварцен песок со одбрана гранулација, полинила, оксидни пигменти и специјални додатоци. Се употребува за фугирање на внатрешни и надворешни подни обвивки од керамика, гранитогрес, подебела керамика на индустриски подови, мозаик, клинкер, природени вештачки камен, во супермаркети, складови, фабрики, на тераси, балкони, естрики со подно греење, во базени за пливање за фуги со ширина од 3-20 мм. Бидејќи масата за фугирање Nanocolor Floor е саморазливачка, дозволена е употреба само на подни површини.

- Саморазливност
- Долготрајна длабинска водоотпорност
- Висока отпорност на абеење
- Компензирано собирање

Бок: NF10 – сива, NF20 – темно сива

Потрошувачка: 0,2-0,5 кг / м², керамички плочки, во зависност од ширина и длабочина на фугата

1,2-3,8 кг / м², клинкер плочки, во зависност од ширината и длабочината на фугата

25 (5x5) / 1 30 транспортна кутија / палета

CG2



KEMASIL

Силиконска маса за дихтување

Еднокомпонентна, вискоеластична силиконска маса за дихтување со фунгицидно дејство. Изработена е на ацетатна база. Зацврснува со помош на влагата од воздухот. Потполно зацврснува, кога од масата ќе изветрее оцетната киселина. Се употребува за изработка на трајноеластични фуги во градежништвото, за надворешни и внатрешни простори и за дихтување во санитарији.

- Изработена на ацетатна база
- Со фунгицидно дејство
- За надворешна и внатрешна употреба
- За дихтување во санитарија

Бои прилагодени на масата за фугирање NANOCOLOR: S10 – сива, S15 – средно сива, S20 – темно сива, S30 – антрацит сива, S40 – светло кафена, S50 – кафена, S60 – бела, S70 – менхетен, S75 – ванила, S80 – беж, S85 – бадем, S90 – сахара, S100 – теракот, S105 – жолта, S110 – пинк, S115 – ледено сина, S120 – светло сина, S130 – сина, S135 – зелена, S140 – светло зелена, S150 – транспарентна.

Бои прилагодени на масата за фугирање NANOCOLOR FLOOR: SF10 – сива, SF20 – темно сива.

Потрошувачка: погледни ја табелата на страна 18

310 мл во картуша



КЕМА

ДА ЈА ОПЛЕМЕНИМЕ ГРАДБАТА

ЗА ОДЛИЧЕН КОНТАКТ СО ПОДЛОГА!

ЛЕПИЛА

KEMABOND FLEX 131

Флексибилно лепило за плочки C2T

Флексибилно лепило на база на цемент збогатено со полимери, за полагавање на облоги во слој со дебелина од 3 mm. За надворешно и внатрешно лепење на сидна и подна керамика со ниска водовпивливост, мермер, природен и вештачки камен, керамики во базени за пливање, клинкери, за лепење на подно греење и на гипс-картонски плочи.

- Подобрено лепило со дополнителни особености-класа 2
- Висока лепливост
- Долго отворено време, обилност, лесна обработливост
- Отпорност на мраз



KEMABOND 109

Лепило за плочки за внатрешна употреба

Лепило на база на цемент, збогатено со полимери за полагавање на плочки во слој со дебелина од 3 mm. За внатрешната употреба на подни и сидни површини од естрих, бетон и малтер.

- Долго отворено време на работа
- Лесна обработливост
- Обилност



ЛЕПИЛА

KEMABOND 120

Лепило за плочки за внатрешна и надворешна употреба

П Лепило на база на цемент, збогатено со полимери за положување на плочки во слој со дебелина од 3 mm. За надворешна и внатрешна употреба на подни и ѕидни површини, површини на естрих, бетон и малтер.

- Долго отворено време на работа
- Лесна обработливост
- Отпорност на вода и замрзнување



KEMAKOL PLAST 190

Флексибилно лепило за подни плочки со поголем формат

Флексибилно пластифицирано цементно лепило за положување на облоги во слој со дебелина од 3 mm. За лепењето на подни облоги со поголем формат, тешка подна керамика, клинкери, природен и вештачки камен, подни облоги од мермер и гипс-картон, за лепење облоги на подно греење, на подлоги од лиен асфалт (во внатрешни простории), за внатрешна и надворешна употреба исклучително на подни површини.

- 100% контактна површина
- Флексибилност
- Висока лепливост
- Долго отворено време на работа
- Отпорност на замрзнување



KAMENOL

Среднослојно лепило за положување на камен

Среднослоен лепило на база на цемент збогатен со полимери за положување на облоги со исклучително профилирана задна страна или за нивелирани подлоги. За положување на камен, камени плочи, клинкери, теракот плочки и мозаик во слој со дебелина од 5-15 mm. За надворешна и внатрешна употреба.

- Висока јакост
- Отпорност на вода и влага



KEMATERM 225

Леплива и израмнувачка маса за термоизолациски плочи

Сува, индустриски подготвена смеса на база на цемент, со точно одреден гранулациски состав на кварцен песок и на специјални додатоци. При подготовка додаваме само вода. За лепење на термоизолациски облоги на подлоги од цигли или бетон и доволно цврста измалтерисана површина, како и за изработка на армиран малтер со стаклена мрежичка.

- Добра лепливост
- Флексибилност



KEMAKOL FLEX 170

Флексибилно лепило за плочки

Флексибилно лепило на база на цемент збогатено со полимери за положување на плочки во слој со дебелина од 3 mm. За надворешно и внатрешно лепење на нови плочки врз стари, тешки ѕидни и подни керамики, керамики во базени за пливање, клинкери, природен и вештачки камен, за лепење на подно греење и на гипс-картонски плочки, на подлоги од лиен асфалт (внатрешно).

- Флексибилност
- Висока лепливост
- Долго отворено време на работа
- Отпорност на замрзнување



KEMAKOL MARMOR 180

Бело флексибилно лепило за плочки и мермер

Флексибилно цементно врзано со полимери збогатено лепило со декоративно бела боја за положување на облоги во слој со дебелина од 3 mm. За лепење на порозна керамика, бел мермер, за посебни системи на лепење, каде што се бара бела боја на лепило, за лепење на нови плочки врз стари, за лепење на подно греење и на гипс-картонски плочки, за лепење на подлоги од лиен асфалт (во внатрешни простории), за надворешна и внатрешна употреба.

- Декоративно бела боја
- Флексибилност
- Висока лепливост
- Долго отворено време на работа
- Отпорност на замрзнување



STYROKEM 210

Лепило за стиропор

Сува, индустриски подготвена смеса на база на цемент, со точно одреден гранулациски состав на кварцен песок и на специјални додатоци. При подготовка додаваме само вода. За лепење стиропор на подлоги од тула или бетон и на доволно цврсти измалтерисани површини.

- Добра лепливост
- Лесна обработливост
- Обилност
- Висока јакост на виткање и притисок
- Висока сулфатна отпорност



DIMBAFENCE



ЧЕЛИЧНИ ОГРАДИ

ТИП

1. ЦАНФОР СТАНДАРДЕН ТИП
2. ДУПЛА
3. ЕЛЕМЕНТИ ЗА СВРЗУВАЊЕ
4. ЕЛЕМЕНТИ ЗА СВРЗУВАЊЕ
5. ЕЛЕМЕНТИ ЗА СВРЗУВАЊЕ
6. ВРАТИ / КАПИИ

Високо квалитетни декоративни челични огради. Оградите се поцинкувани и офарбени со електростатичко нанесување на боја, која овозможува висок квалитет и долготрајност на оградите. Оградите можат да бидат офарбени во разни бои по RALL карта.

Гаро Градба Прилеп



КРОВНИ ПРОЗОРИ и ТАВАНСКИ СКАЛИ

ТИП

димензии

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. ТАВАНСКИ СКАЛИ | 60/120cm; 70/120cm |
| 2. КРОВЕН ПРОЗОР | 45/55cm; 45/73cm; 48/90cm |



СТОВАРИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

ГАРО-ГРАДБА



ДОО ГАРО ГРАДБА – Прилеп

тел./факс: 075 208 979; 048 428 607;

е-мејл: kebakoski.blagoja@yahoo.com

